



Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CIG:: -

Localizzazione dell'intervento:

P.O. VILLA SCASSI

Oggetto dell'intervento:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE 9.

OGGETTO DELLA TAVOLA:

Relazione tecnica descrittiva
Pareti divisorie modulari, lavabi in serie e accessori complementari.

SCALA

/

N° TAV.:

RT

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia
Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano

Il Progettista
Per. Ind. Giovanni Parodi

Presidio Ospedaliero Villa Scassi.

Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi per il personale c/o il piano terra lato nord del padiglione 9.

Pareti divisorie modulari, lavabi in serie e accessori complementari.

Il blocco servizi igienici e docce a servizio dei nuovi spogliatoi del personale che si intende realizzare c/o il piano terra del padiglione 9 del P.O. Villa Scassi sarà composto da un totale di sei docce, tre servizi igienici e quattro lavabi.

INTERVENTO PREVISTO

Per la separazione delle docce e dei servizi igienici si intende utilizzare delle pareti modulari complete, realizzate in laminato plastico stratificato (HPL) autoportante, completo di porte che oltre a garantire un minimo ingombro a vantaggio dello spazio fruibile sono idonee per le loro caratteristiche di igienicità.

Per il gruppo composto da n. 4 lavabi, si vuole utilizzare una tipologia del tipo "continuo" con vasche unite da piani intermedi rialzati.

Dovrà essere prevista la fornitura di sei specchiere da posizionare sopra i lavabi e nell'area dedicata all'asciugatura capelli.

SPECIFICHE TECNICHE

PARETI MODULARI

Fornitura e posa in opera di pareti modulari con bordi smussati ed angoli arrotondati, in laminato stratificato (HPL) da 14 mm. Pannelli fissati su piedini di sollevamento in acciaio inox e nylon grigio.

- N. 8 Pareti divisorie a terra da applicare a parete frontale altezza mm 2047 Profondità mm 1.100 (complessivi m² 18 c.a.).
complete di accessori in alluminio anodizzato argento.
- Pareti modulari complete di frontalini e porte, complete di catena tubolare e cerniere in acciaio altezza mm 2.047 con tre porte di altezza m 3 (servizi igienici).
- Pareti modulari complete di frontalini e porte, complete di catena tubolare e cerniere in acciaio altezza mm 1.927 oltre piedini in acciaio inox AISI 304 di altezza mm 150 e ganasce di tenuta in nylon 6 caricato a vetro con sei porte di altezza mm 1927 (docce).

Le porte dovranno essere dotate di sistema di chiusura in acciaio inox con segnalatore libero/occupato e coppia di pomoli fissi in acciaio inox AISI 316L.

Ogni modulo dovrà essere dotato di appendini in nylon (n. 9 complessivi).

Dovranno essere forniti e posati in opera n. 6 portasapone ad angolo in acciaio.

LAVABI

Sola fornitura di n. 4 lavabi modulari costituiti in materiale acrilico di colore bianco a forma quadrata, dimensioni 500 x 450 mm completi di supporti per montaggio su struttura in

cartongesso, corredati da 7 piani distanziali tra lavabi di colore a scelta della D.L. delle dimensioni riportate nell'allegata tavola grafica (tav. 2).

Sola fornitura di n. 4 miscelatori monocomando di altezza minima 14 cm (tra piano lavabo e maniglia) completi di scarico da 1" ¼ e asta comando,

SPECCHI

Sola fornitura di n. 6 specchi con telaio in ritiro in PVC con luce diffusa (26 W) a forma rettangolare aventi dimensione minima 500 x 700 mm (h)

APPENDIABITI

Sola fornitura di n. 1 appendiabiti da 4 posti

L'impresa fornitrice è tenuta a rilevare in loco le misure esecutive prima della fornitura e posa in opera dei componenti.

RUP e DEC
Per. Ind. Giovanni Parodi

*Allegati: Planimetria quotata blocco servizi igienici
Particolare costruttivo "gruppi lavabi"*



Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CIG:

Localizzazione dell'intervento:

P.O. VILLA SCASSI

Oggetto dell'intervento:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE 9.

OGGETTO DELLA TAVOLA:

Pareti divisorie modulari, lavabi in serie e accessori complementari.

LAYOUT SERVIZI IGIENICI E DOCCE

SCALA

/


N° TAV.:

1

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia
Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano

Il Progettista
Per. Ind. Giovanni Parodi

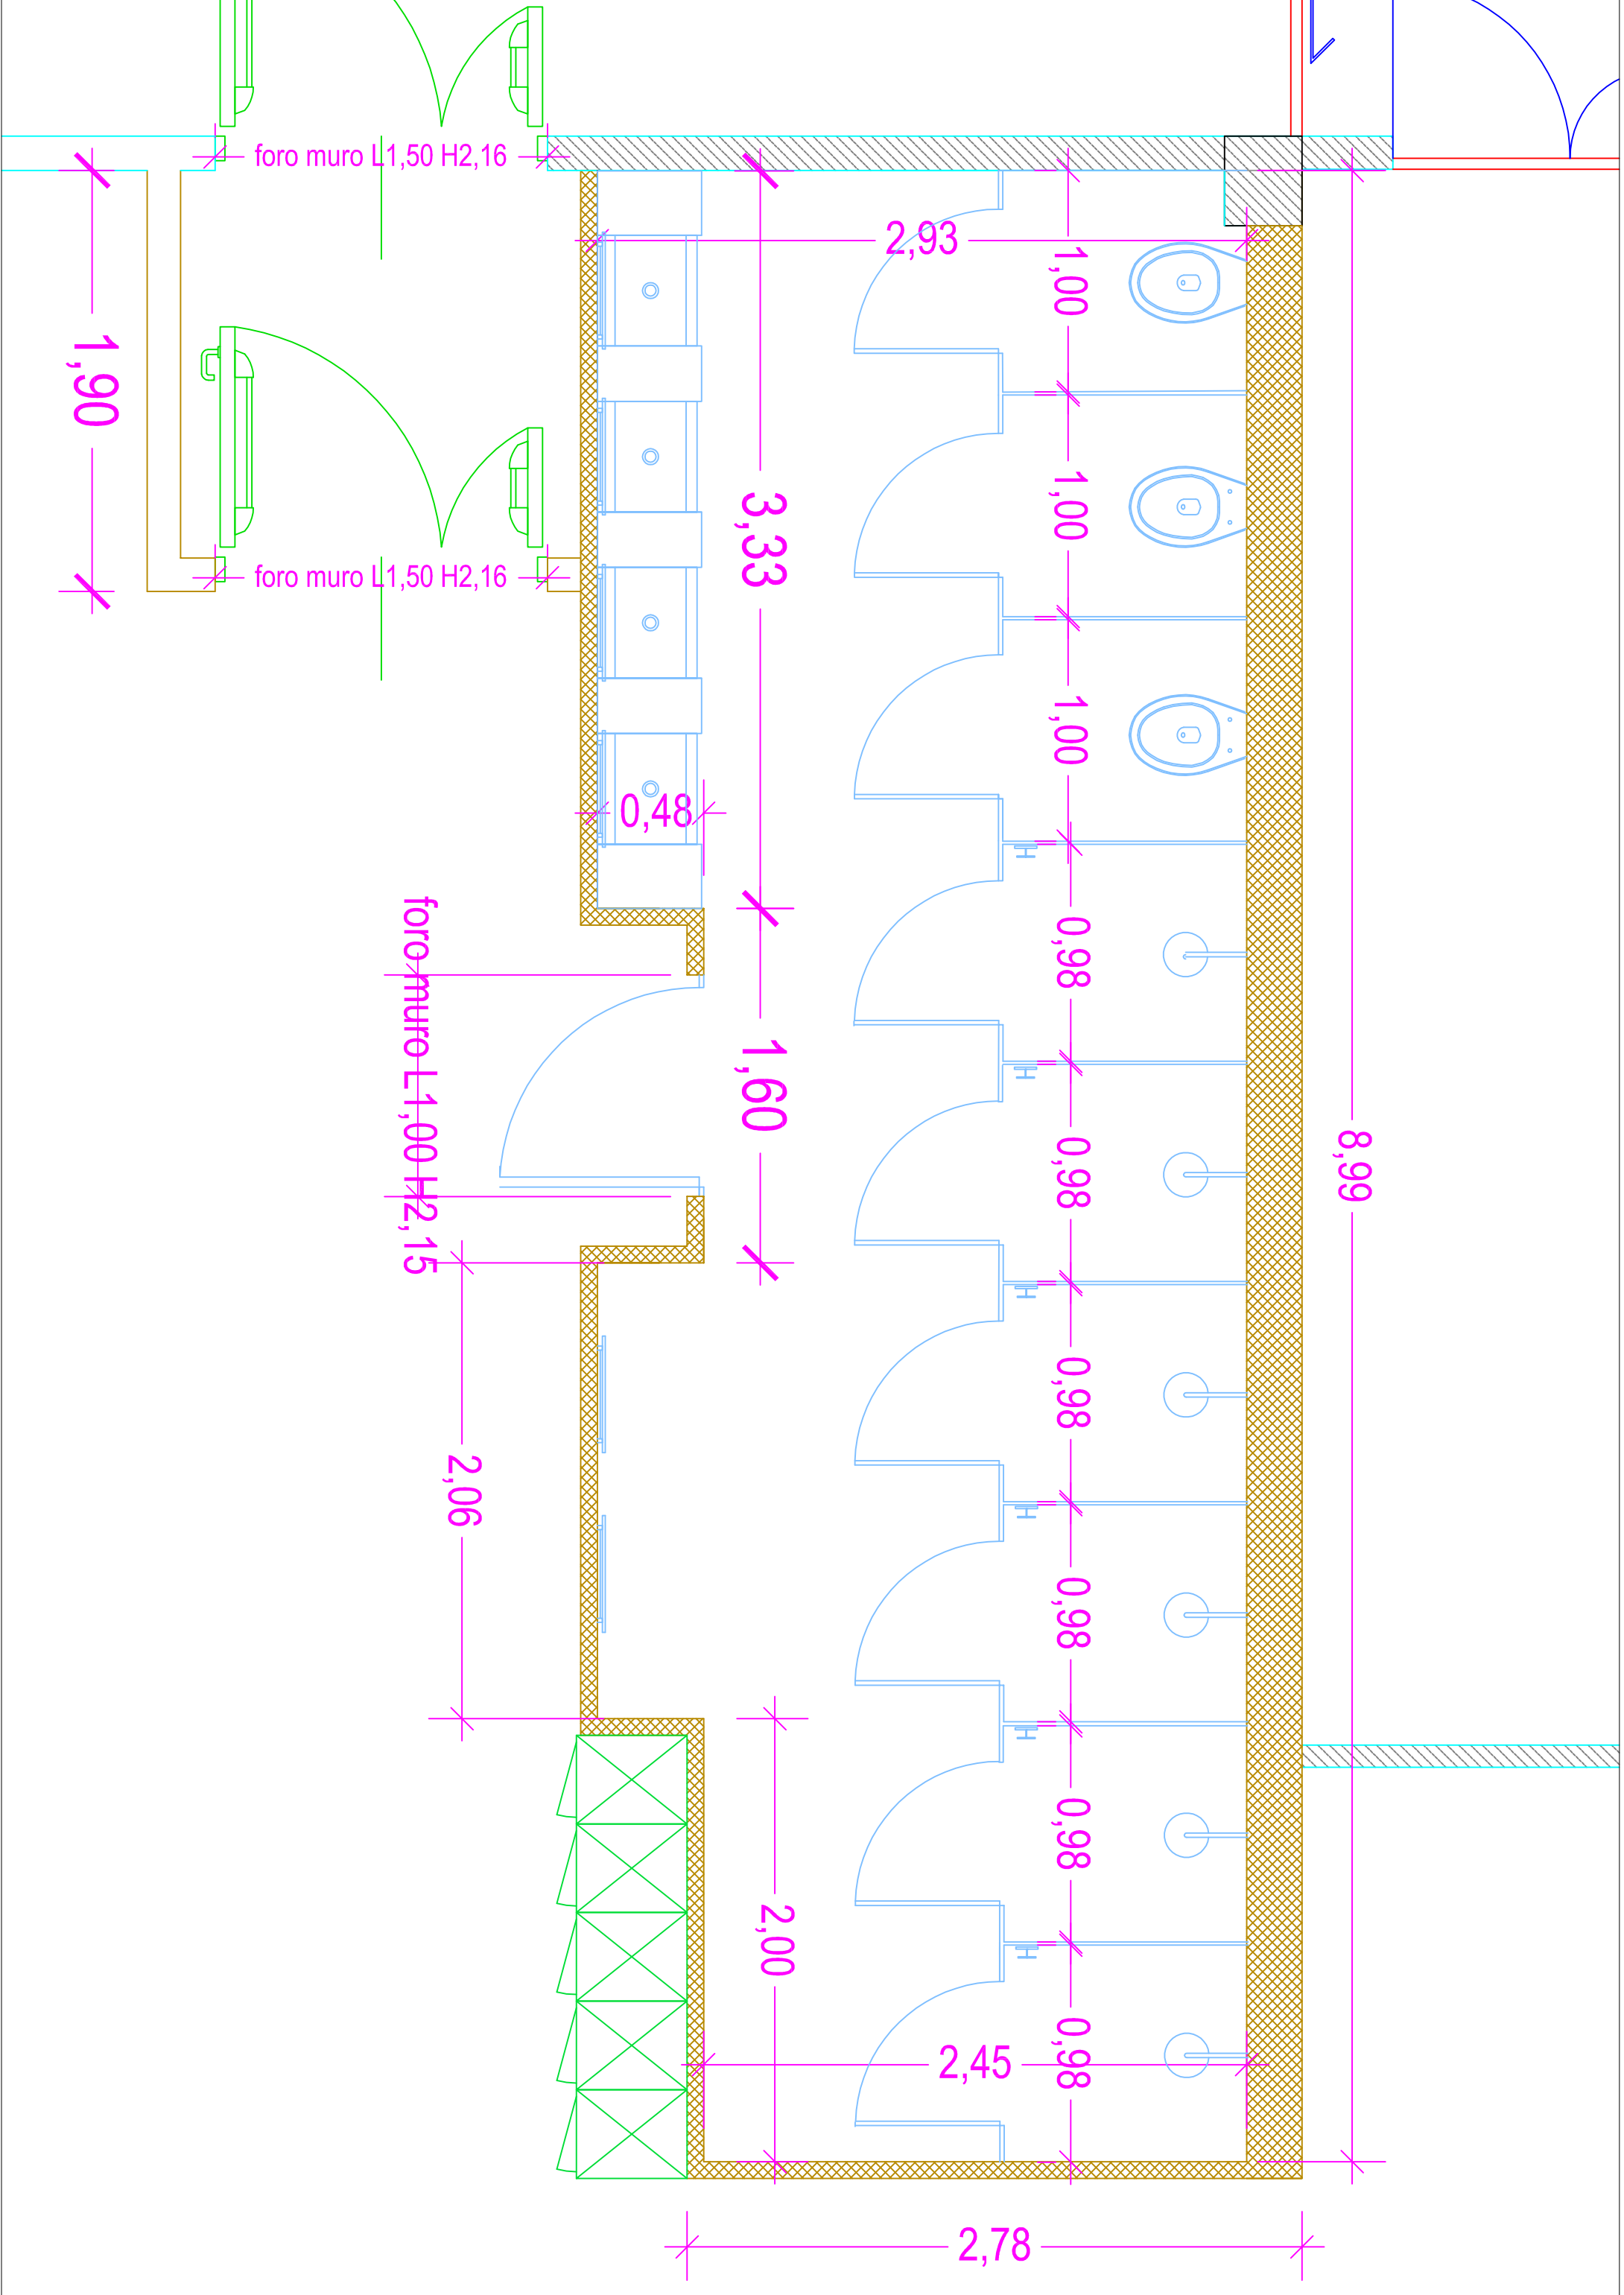

1,90

foro muro L1,50 H2,16

foro muro L1,50 H2,16

0,48

foro muro L1,00 H2,15

2,06

3,33

1,60

2,00

2,93

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

2,45

8,99

2,78



Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CIG:

Localizzazione dell'intervento:

P.O. VILLA SCASSI

Oggetto dell'intervento:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE 9.

OGGETTO DELLA TAVOLA:

Pareti divisorie modulari, lavabi in serie e accessori complementari.

**PARTICOLARE COSTRUTTIVO QUOTATO
LAVABI IN SERIE**

SCALA

/

N° TAV.:

2

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia
Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano

Il Progettista
Per. Ind. Giovanni Parodi

